



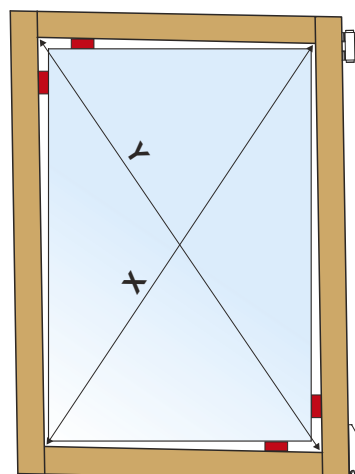
CAMPI DI APPLICAZIONE

Campi di applicazione per sistemi in legno, per finestra e porta finestra rettangolare

Peso max dell'anta 150 Kg

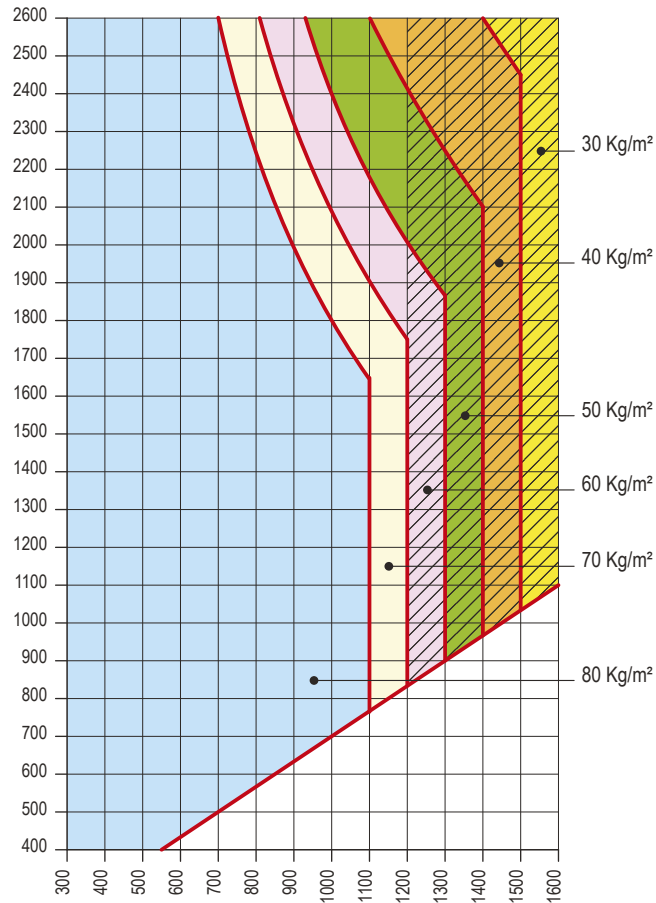

 Campo di utilizzo della forbice supplementare; spessorare e incollare il vetro in modo da precaricarlo su tutto il perimetro.




Diagonale Y = Diagonale X + 4 mm



FALEGNAMERIA FUSA

CAMPI DI APPLICAZIONE

Campi di applicazione per sistemi in legno, per finestra e porta finestra arco

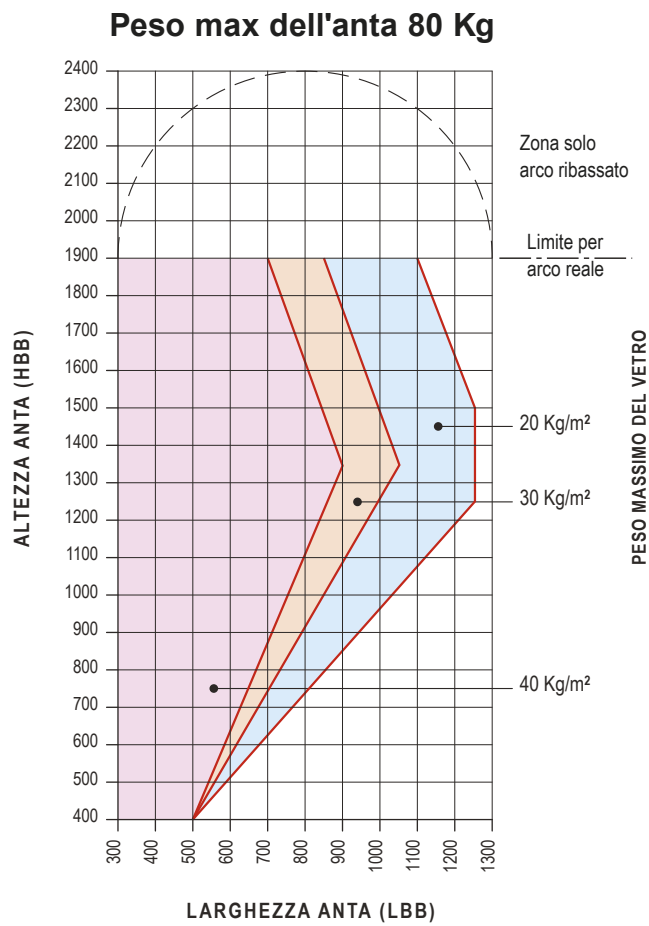

Campi di applicazione per sistemi in legno, per finestra e porta finestra trapezio

